

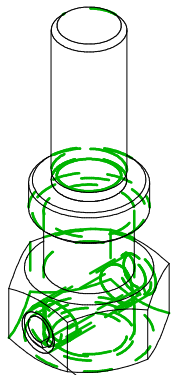


M12 ISO 4032 Nacharbeit



Spannstift eingeschlagen



Spannstift 6x18 ISO 8752

Kantenbruch allg. 0.5x45!

Verwendungsbereich				Zul. Abweichung		Oberfläche		Maßstab 1:1		Gewicht	
								Werkstoff, Halbzeug		S235JR+AR	
								Rohteil-Nr.			
								Modell- oder Gesenk-Nr.			
				Datum		Name		Benennung			
				Bearb. 23.05.2019		A. Radmacher		Zsb. Gewindebolzen			
				Gepr.				Befestigung der Triebstange an			
				Norm				Kurbeltrieb			
				A. Radmacher				Zeichnungsnummer			Blatt
								TS969 (Stockey & Schmitz)			A 4
								Ers. f.:			1/1 Bl.
								Ers. d.:			
Zust	Änderung	Datum	Nam	Urspr.							